



1. APLICACIONES

Equipo diseñado para el accionamiento de persianas enrollables, cuyo motor incorpora los finales de carrera. Hasta una potencia máxima de 736 W. Receptor integrado en la placa base para emisores en frecuencias de 433 o 868 Mhz, según versión.

2. FUNCIONAMIENTO

Entradas de maniobra protegidas con diodos zener. Protección entrada alimentación y motor mediante varistor y fusible 6A. Led indicador de red. Entrada de pulsador START y Contacto de seguridad.


Las maniobras del automatismo se ejecutan mediante el pulsador START o bien con un emisor.

La maniobra finaliza al darse cualquiera de las siguientes condiciones: por la activación del FC del motor o por la finalización del tiempo de maniobra. El tiempo de maniobra es programable a través del pulsador PROG. EMI y por defecto está programado a 30 segundos de funcionamiento sin cierre automático.

El equipo permite la programación del cierre automático. (ver punto 6.)

Un emisor y el pulsador START realizan la misma función. Si la puerta está abriendo, al pulsar el emisor o pulsador START se para la puerta, si volvemos a pulsar cierra, si volvemos a pulsar para, si volvemos a pulsar abre y así sucesivamente. (OPEN - STOP - CLOSE - STOP - OPEN)


3. CONEXIONES

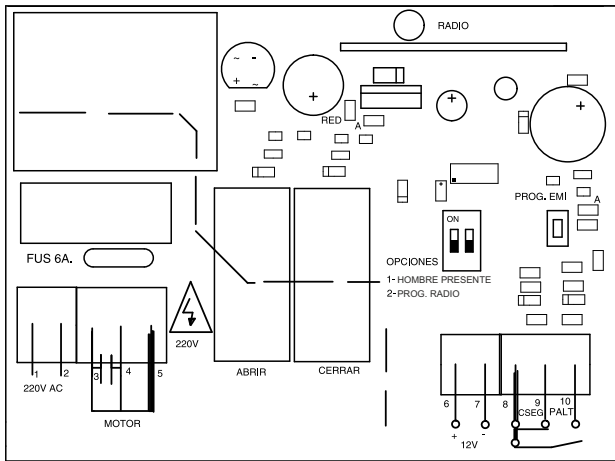

ALIMENTACIÓN




MOTOR MONOFÁSICO




ALIMENTACIÓN ACCESORIOS



SEGURIDAD



BOTÓN ALTERNATIVO



4. SELECTOR DE OPCIONES

HOMBRE PRESENTE



- Se debe mantener pulsado start o mando para realizar maniobra de cierre.



- Funcionamiento normal.

PROGRAMACIÓN VIA RADIO (PROG. RADIO)




- Activada.




- Desactivada.

5. PROGRAMACIÓN MANUAL DE UN EMISOR

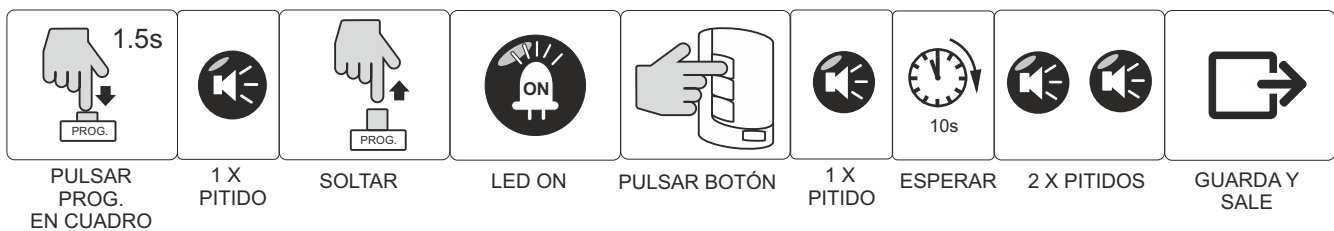


5.1 PROGRAMACIÓN VIA RADIO DE UN EMISOR

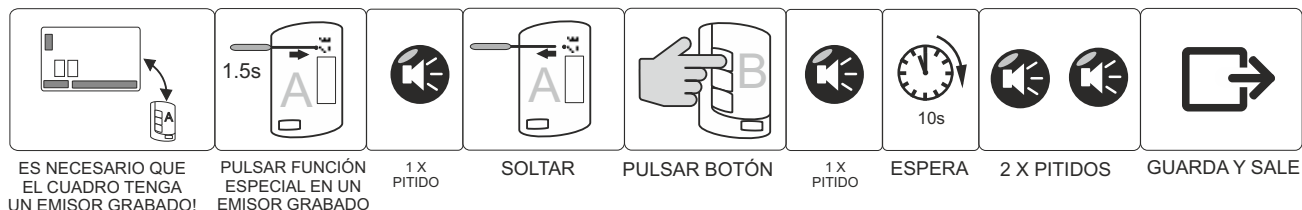

5.2 RESET DE MEMORIA EMISORES Y TIEMPOS



6. PROGRAMACIÓN TIEMPO DE MANIOBRA (Pulsador START o Emisor)

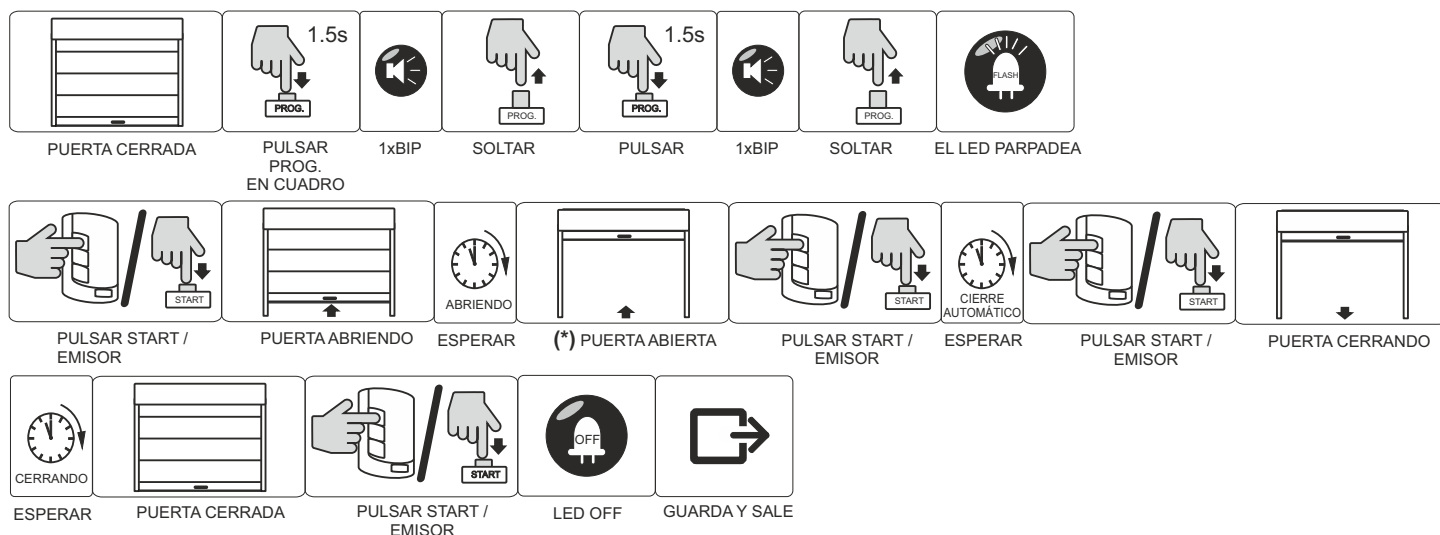

**(*) Si no se quiere cierre automático, pulsar antes de 5 segundos el botón start o el emisor.
En el caso que se desee cierre automático pulsar el emisor o el botón START al finalizar el tiempo de espera deseado.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230V AC +/- 10%
Potencia máx. motor	736 W / 1 CV
Alimentación accesorios	12 Vdc 150 mA
Tiempo Funcionamiento máximo	2 min.
Tiempo máx. de cierre automático	2 min.
Combinaciones Código	72.000 Billones de códigos
Número de Códigos	31 Códigos
Programación de Códigos	Autoaprendizaje
Frecuencia (según versión)	433,92 o 868,35 Mhz
Homologaciones	Conforme ETS 300-220/ETS300-683
Sensibilidad	Mejor de -100dBm
Alcance	Típico 70 metros
Antena	Incorporada
Temperatura Trabajo	-20 a 85°C

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Para más información consultar www.aerf.eu

ATENCIÓN!!

- La instalación y la puesta a punto de la instalación sólo puede ser ejecutada por personal cualificado.

