F

Mode d'Emploi SRC H

05/02/19

1. APPLICATIONS

- Gamme Smart Control, code intelligent, sûr, fiable et incopiable.
- Récepteur pour tous les automatismes à distance.
- Multiple sélection de la fonction.
- Option d'utiliser les émetteurs Smart avec Hopping Code ou Code Fixe.

2. CONNECTIONS

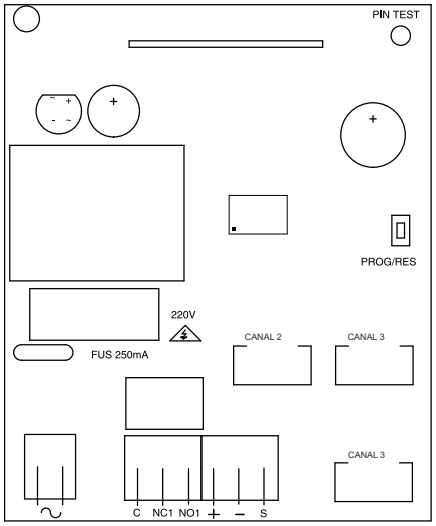

ALIMENTATION



SORTIE RELÉ



C Relé commun
NC Normalement fermé
NO Normalement ouvert

ENTRÉE SPROX



+ Alimentation contrôle accès. Positif
- Alimentation contrôle accès. Négatif
S Signal contrôle d'accès.

3. SÉLECTION D'OPTIONS

1	OPTION ATTRIBUTION FONCTION-RELÉ / ATTRIBUTION FONCTION PRÉDETERMINÉE		- Attribue la fonction avec laquelle les relés seront activés selon l'ordre auquel on mémorise les trois premiers codes. La fonction du 1er code mémorisé s'attribue au 1er relé. La fonction du 2º code mémorisé s'attribue au 2e relé.
			- Assignation predeterminée. Fonction (bouton) 1, premier relé. Fonction (bouton) 2, deuxième relé.
2	HOPPING CODE / CODE FIXE		- Hopping code.
			- Code fixe.
3	PROGRAMMATION VIA RADIO		- Activée. (voir points 4. et 4.1)
			- Désactivée. (voir point 4.)
4	RELÉ 1 BIESTABLE / RELÉ 1 PULSE		Relé 1 mode bistable. Activé – Deactivé – Activé …, en concordance avec la signal.
			- Relay 1 mode pulsionnel. Le relé reste activé pendant il reçoit le signal qui l'activera.(Homme présent).

4. PROGRAMMATION D'UN ÉMETTEUR

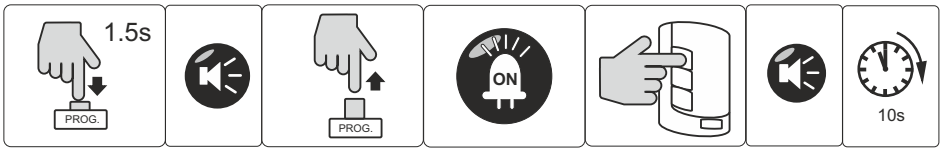

APPUYER PROG. EMIS | 1 X BIP | RELÂCHER | LED ON | APPUYER BOUTON ÉMETTEUR | 1 X BIP | ATTENDRE

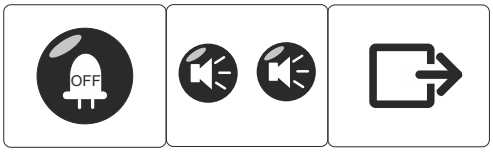

LED OFF | 2 X BIPS | SAUVAGARDE ET SORT

4.1 PROGRAMMATION MANUELLE D'UN ÉMETTEUR

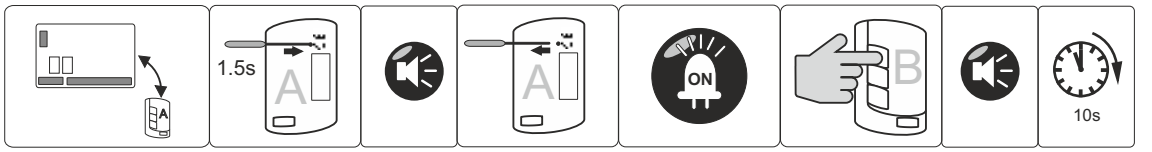

IL ESET NECESSAIRE QUE LE COFFRET AIDÉJÀ UN ÉMETTEUR ENREGISTRÉ! | POUSSER FONCTION SPÉCIALE | 1 X BIP | RELÂCHER | LED ON | PUSSER LE BOUTON | 1 X BIP | ATTENDRE

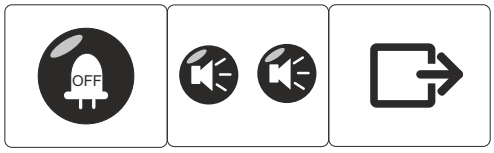

LED OFF | 2 X BIPS | SAUVAGARDE ET SORT

4.2 EFFACEMENT DES EMETTEURS DE LA MEMOIRES

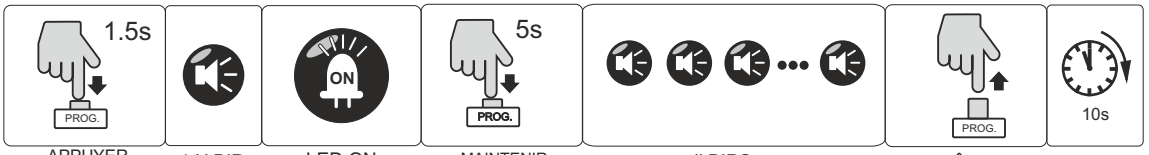

APPUYER PROG. EMI | 1 X BIP | LED ON | MAINTENIR L'IMPULSION | # BIPS | RELÂCHER | ATTENDRE

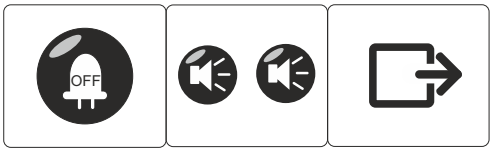

LED OFF | 2 X BIPS | SAUVAGARDE ET SORT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	23AC +/- 10%
Consommation Max.	0.5A
Sorties	
Sorties fixes	1 Relé 1A/30V
Sorties optionnelles (cartes)	3 Relés 1A/30V
Combinaisons codes	2.097.152.281 Milions
Technologie encriptation	Hopping code
Clé encriptation	64 bits
Détection erreurs en transmission	2 CRC bits
Numéro de codes	255 codes différents
Sélection de fonctions:	
1 relés	On mémorise la fonction du code
2 relés ou plus	Fonction 1,2,3, et 4 ou programmable
Relés bistables	Position 1 programmable
Fréquence	433.92 ou 868.35 Mhz
Homologations	ETS300-220/ETS300-683
Radiations	< -57dBm
Sensibilité	< -104dBm
portée	60m
Contrôle accès	Oui
Température	0 à 70º
Antenne	17cm / 8,5cm

ATTENTION!!

- L'installation, mise en marche et modification du système seulement peut être exécuté pour un spécialiste.

DÉCLARATION DE CONFORMEMENT CE
Pour plus d'informations check www.aerf.eu