

Carte Feux TSE

Carte conçu pour actionner les lumières d'un feu rouge-vert pour signaler la manœuvre de la porte du garage.
Elle incorpore des relais avec du contact libre de tension pour activer directement les lumières du feu.
La carte s'autonourrit quand elle est insérée au connecteur approprié se l'automatisme.

Installation.

Avant de procéder à l'installation de la carte, il faut débrancher l'équipe de l'électricité.
Insérer la carte au connecteur en indiquant comme T.SEM/DES/L.GARG ou description similaire.


Description Bornes.

- 1 Lumière Rouge N.O. libre de tension.
- 2 Lumière Rouge N.O. libre de tension.
- 3 Lumière Verte N.O. libre de tension.
- 4 Lumière Verte N.O. libre de tension.

Note: N.O., Normalement Ouvert

Fonctionnement.

Porte fermée. Lumière rouge et verte fermées.
Porte en mouvement. Lumière rouge allumée, lumière verte éteinte.
Porte ouverte. Lumière rouge éteinte, lumière verte allumée.

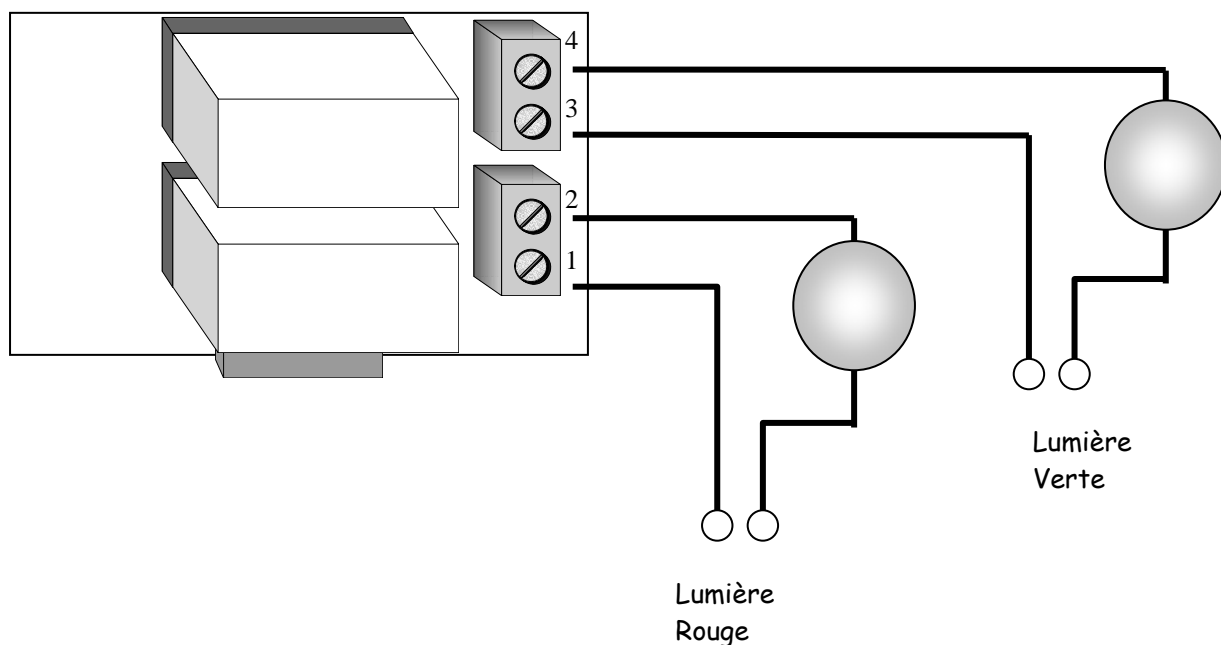

Caractéristiques.

CARACTÉRISTIQUES CONTACTE SORTIE	
Type Contacte	N.O. Libre Tension
Tension Maxime	220 V ac
Courant Maxime	10 A

Note: N.O., Normalement Ouvert