

Power Ramp GT



- **Gestión de Puerta + Rampa en un solo cuadro de control**
Simplifica tus operaciones con nuestra solución todo en uno
- **Menor instalación, menos costes**
Reduce el tiempo y los gastos de instalación con menor cableado, gracias a nuestra solución integrada
- **Ahorro de espacio**
Placa de control de tamaño reducido
- **Programación intuitiva**
Configura tu muelle de carga fácilmente a través de nuestra aplicación móvil Green Touch
- **Control de corriente integrado**
Elimina la necesidad de guardamotores adicionales



Receptor WIRELESSBAND



Bluetooth




NFC



Sistema Greentouch


APLICACIONES

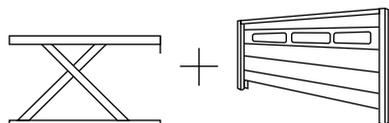

MESA + PUERTA



RAMPA + PUERTA

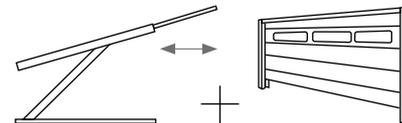

RAMPA RETRACTIL + PUERTA



APP para la gestión de cuadros de control de puertas y muelles de carga



- Motor: 220V máximo 1'5 HP / 380V máximo 3 HP
- Electroválvula: 24V AC o DC
- Alimentación: 220V / 380V (con y sin neutro) +/- 10%
- Encoder digital: compatible con Kostal y GFA
- Salida freno: libre de tensión
- Temperatura de trabajo: de -20 a 85 grados